



京都市南区 外壁・屋根リフォーム工事

外壁工程




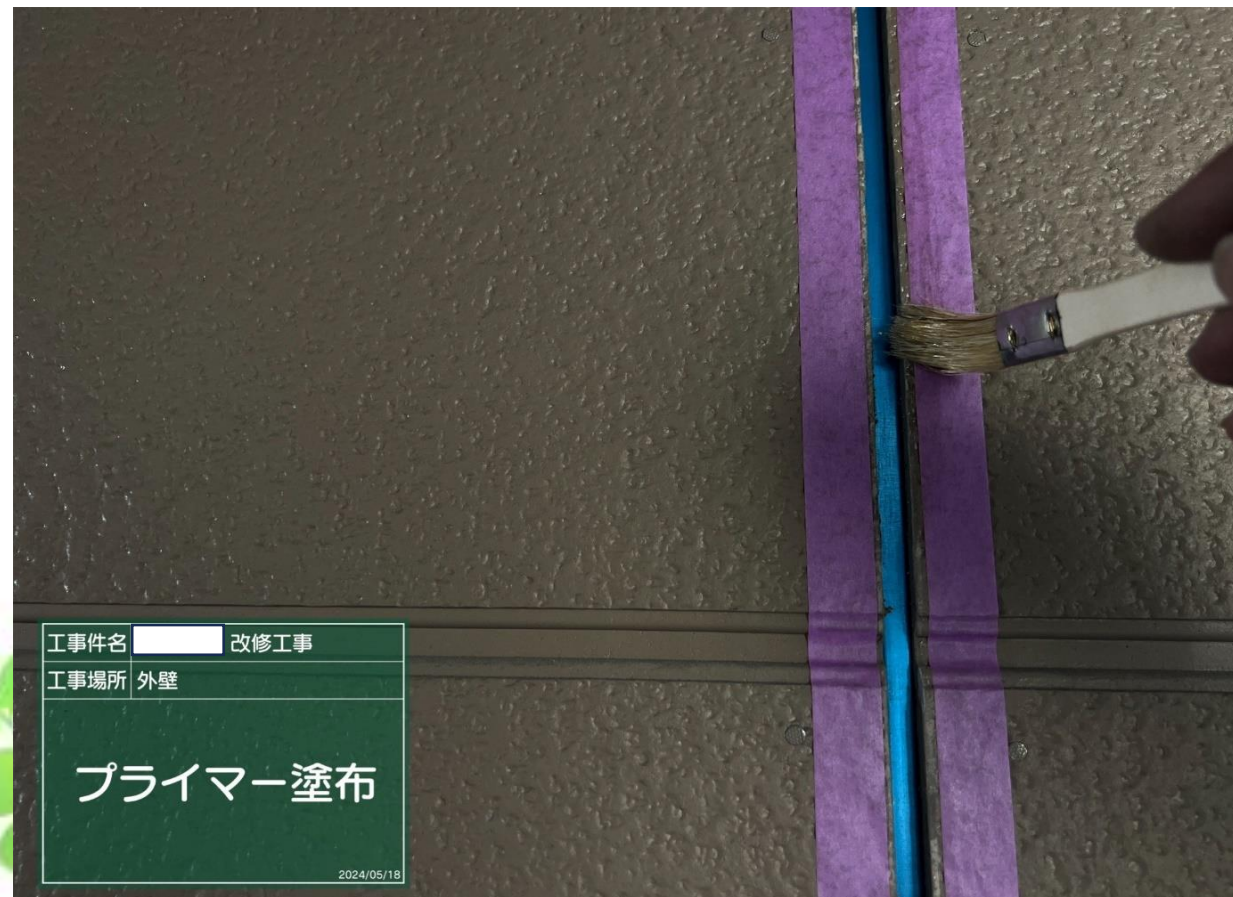


	フィラー	プライマー	シーラー
目的・効果	「埋める」という意味。 凹凸やひびを埋める パテ効果がある。	「初め」という意味。 塗膜の付着を良くする 接着剤のような効果や、 さび止めなど特殊機能があるもの もある。	「塞ぐ」という意味。 密着性向上・素地に 吸い込ませ、上塗りの 吸い込みすぎ防止 効果がある。
適した場所	モルタル、 スレート屋根 など...	サイディング、 モルタル、 コンクリート、 鋼板など...	サイディング、 モルタル、 コンクリート、 ALC板など...
水性・油性	水性のみ	水性・油性あり	水性・油性あり

物件種別	戸建
工事内容	屋根・外壁リフォーム工事
工事期間	約3週間
工事詳細	高圧洗浄、塗装工事 シールやり替え バルコニー床防水塗装工事

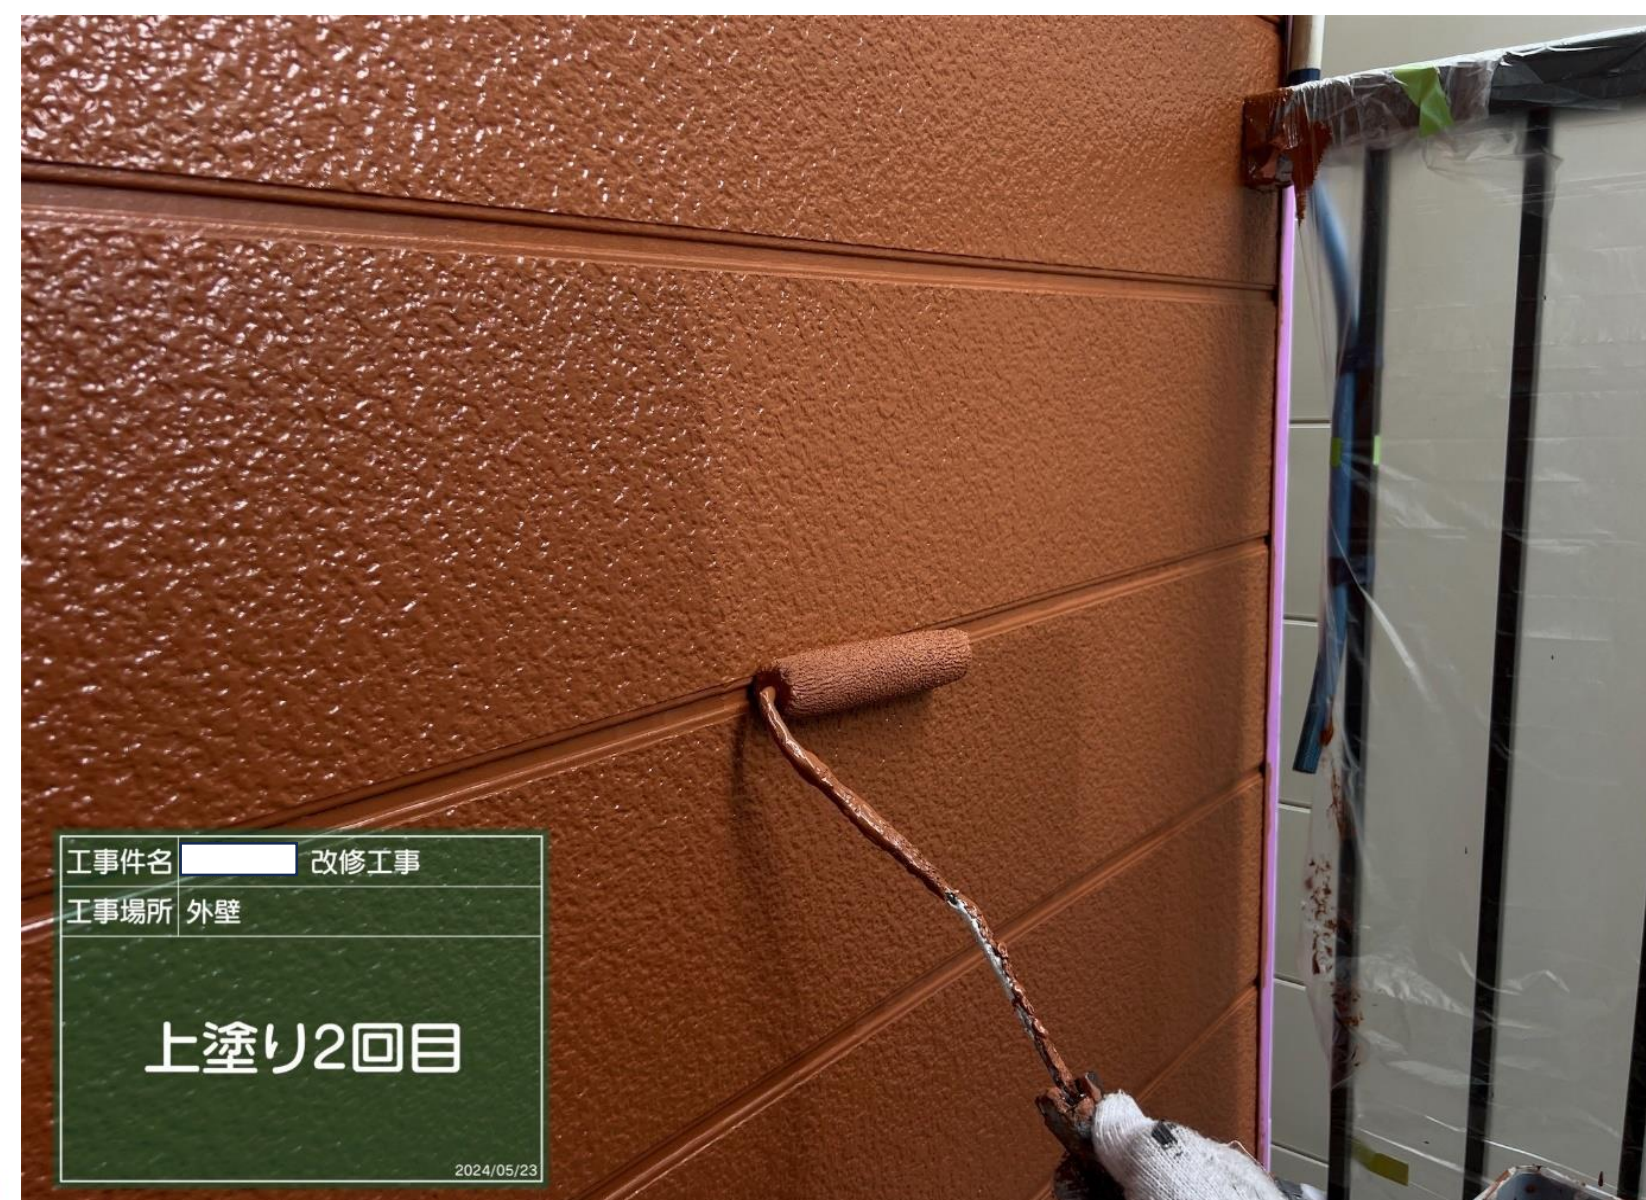

屋根工程

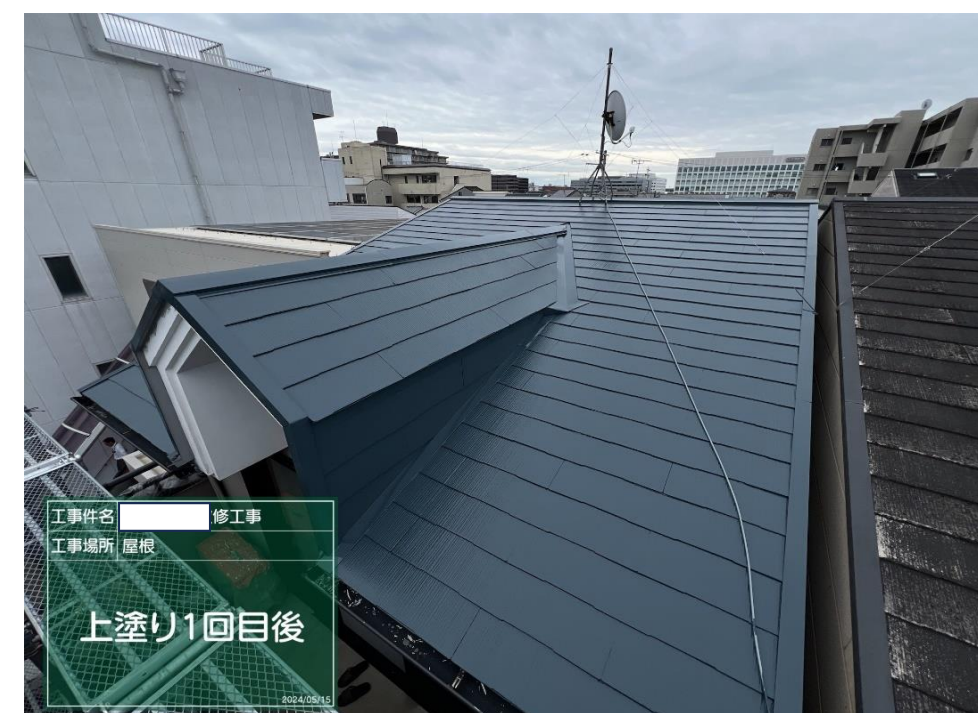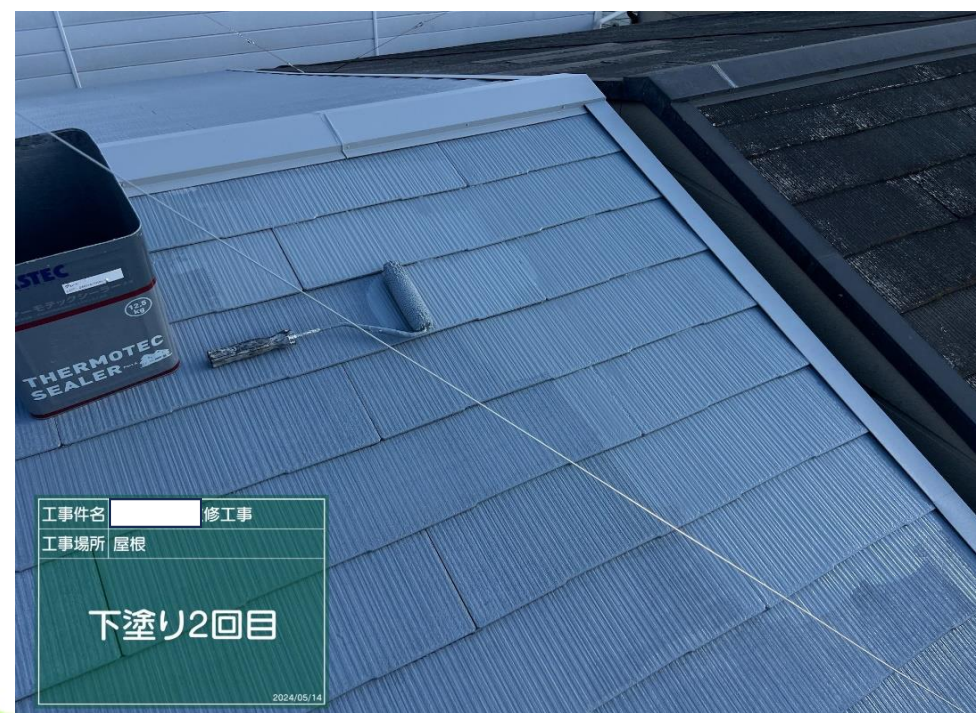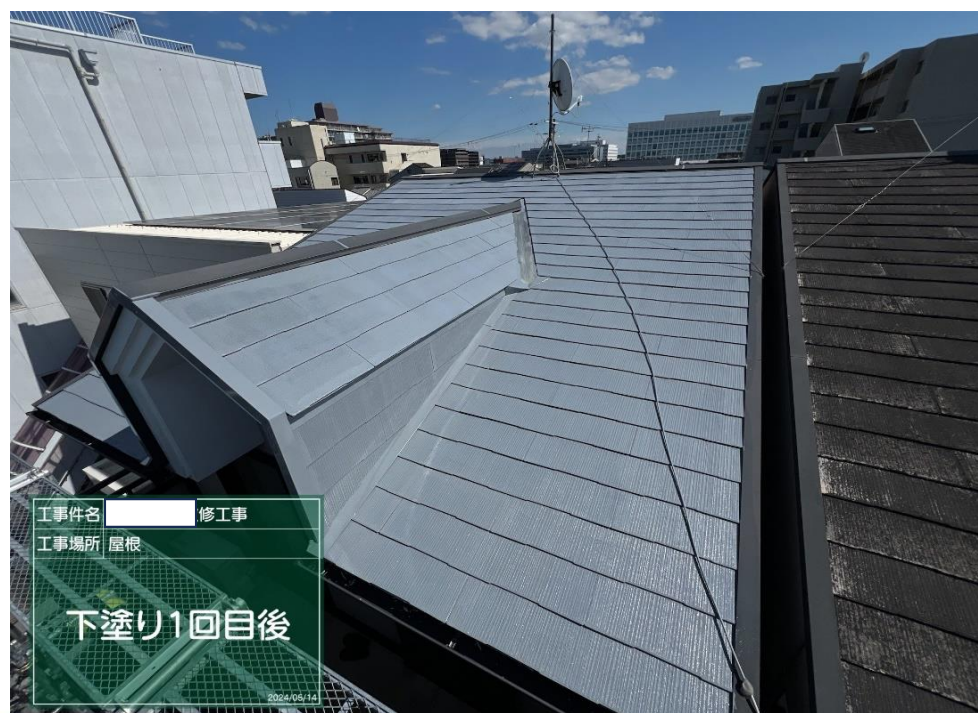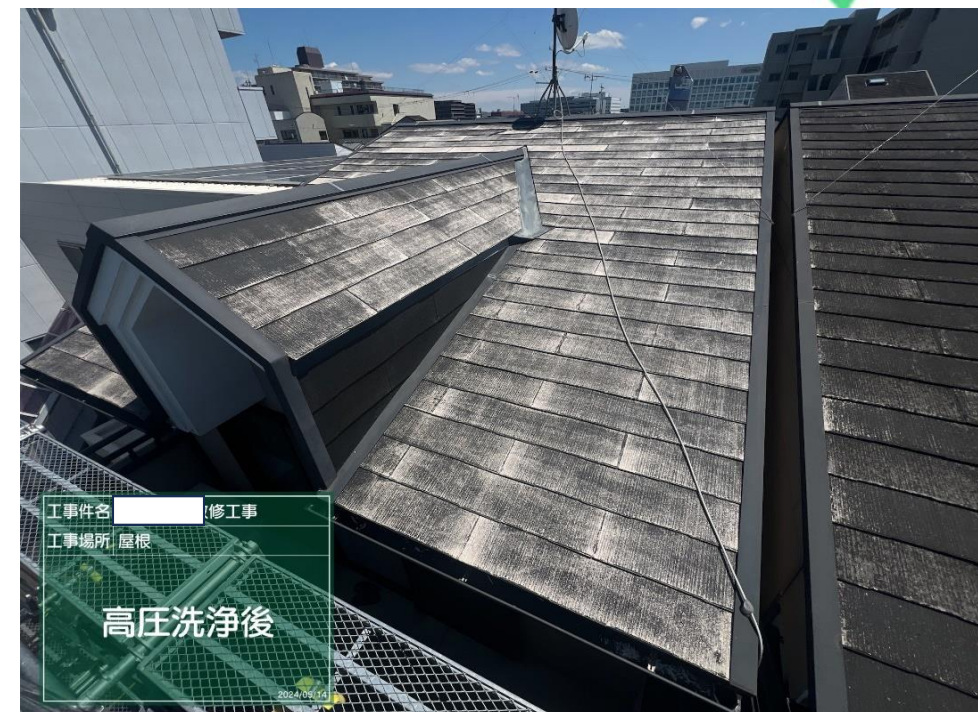

外壁比較





屋根比較

